

Residence doors

Open your imagination

לפתוח את הדמיון





דלתות כניסה עם מערכת בידוד תרמי

רזידנס היא מערכת דלתות כניסה הכוללות בידוד תרמי. אידיאלי לבנייה עם מפרט היי-אנד, במגוון של דגמים עם פאנל זכוכית או מתכת. בגלל המבנה המאסיבי, דלת רזידנס מתאימה ליישומים בעלי אופי שימוש יומי ותכוף, כמו בתים, בניינים, בתי מלון ומבני ציבור. הדלת מספקת בידוד ברמה גבוהה של צלילים, בידוד תרמי ואיטום נגד מים. הדגם משלב עיצוב קלאסי עם מרקמים מודרניים, המאופיינים באסתטיקה יוצאת דופן וסטנדרט בנייה גבוה.

Entrance thermal- break opening system

Residence Door is an entrance system with thermal-break, ideal for constructions with high-end specifications, in a variety of typologies with panels or glass panels. Due to its robust design, it is suitable for applications where daily frequent usage is required, like houses, blocks of flats and public buildings. It provides high thermal, sound and water insulation, whilst it combines classic design with new technology, and exceptional aesthetics with high construction standards.

Residence Doors

פרטים טכניים
עובי: 80 mm
פרופיל ידית אלומיניום פנימית
עם מספר אפשרויות תאורה
ידית זמינה במצב אנכי או אופקי

ביצועים
בידוד תרמי גבוה
פיתוח מיזחד של מערכת איטום
פנימית המבטיחה רמה גבוהה של
עמידות בחדירת אוויר, מים
וטמפרטורה.

צורות פתיחה
פתיחה פנימית
פתיחה חיצונית
כנף אחת
כנף כפולה
צירים
3 צירים מתכוננים נסתרים
אפשרות לצירים מרותכים

ממשק
מתאים למערכות ניהול
מבנה קיימות
קורא כרטיסים
קורא טביעות אצבע
שליט ברדיו
לוח מקשים
כניסה ללא מפתח
סגירה אוטומטית

TECHNICAL INFO

Sash width: 80mm
Internal aluminium handle profile
with several lighting possibilities
Handle can be placed vertically or
horizontally

PERFORMANCE

High thermal insulation
Specially developed central
seal ensures high degree of air
tightness, water tightness and
thermal efficiency

OPERATION

Inward opening
Outward opening
Single leaf
Double leaf

HINGES

3 wing adjustable slip-in
Surface mounted

INTERFACE

Compatible with existing building
management systems
Card reader
Fingerprint reader
Radio control
Keypad
Keyless entry
Automatic door closer



מפרט טכני

TECHNICAL SPECIFICATIONS

עובי פאנל / זכוכית Glass thickness / panel	80mm
בידוד תרמי Thermal-Break	34mm (PA 6.6, 25%GF)
חדירות Permeability	Class 4
אטימת מים Watertightness	Class 4A
עמידות לעומס רוח Resistance to wind load	Class C4/B4
בקרת העברה תרמית Thermal Coefficient transmittance Ud	0,96 W/m ² K (EN 10077-2:2003-10)



A-01



A-03



A-04



B-01



B-03



B-04



C-01



C-03



C-04



C-07



D-01



D-02



D-03



D-04



D-05



D-07



E-01



F-01



H-01



K-01

UniKit
Build your way

EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS



L-01



S-01



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117

סוגי תצורות
Shape types



20

דלת יחיד עם פתח צד קבוע
Single door with one fixed side vent



40

דלת יחיד עם זוג פתחי צד קבועים
Single door with two fixed side vents



50

דלת יחיד עם פתח צד קבוע ופתח עליון
Single door, one fixed side vent & top




70

דלת יחיד עם זוג פתחי צד קבועים ופתח עליון
Single door, two fixed side vents & top






מערכת ידיות Convex
Convex Handle Systems

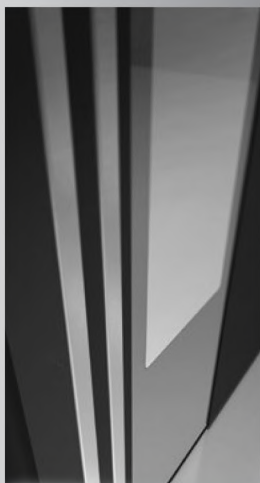

מערכת ידיות Convex
למשיכה חיצונית
Convex Outdoor
pull handles

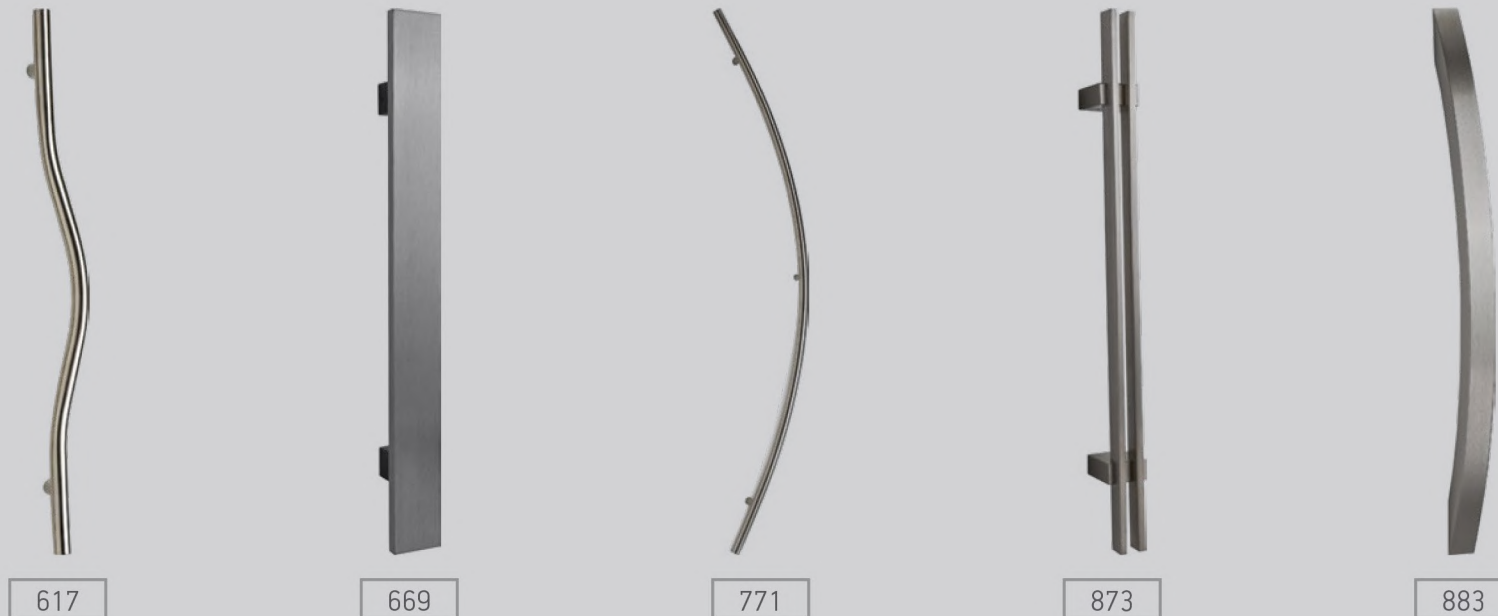



Ekey fingerprint access systems
מערכת גישה אלקטרונית

מסך צפייה מבעד הדלת תוצרת YALE
Yale Digital Door Viewer





טל: 073-7969733

info@unikit.co.il

www.unikit.co.il